



## Schräglagen im Reisemobil gehören mit dem SMV Multi Lift Hydraulikstützensystem der Vergangenheit an.

Entwicklung und Produktion vom SMV Partnerbetrieb in mehr als 25 Jahren Erfahrung mit Hydraulikstützen. Produziert wird selbstverständlich die gewohnte SMV Qualität.

Sie sind nach langer Fahrt endlich auf einem traumhaft schönen Stellplatz angekommen und wollen nun das Leben im Reisemobil genießen. Aber hier herrscht Schräglage. Für den Besitzer eines vollautomatischen SMV Multi Lift Hydraulikstützensystems kein Problem.

Ein Druck auf die Automatiktaste des „Autolevel Systems“ löst den automatischen Nivellierungsvorgang aus. In weniger als 120 Sekunden steht das Reisemobil perfekt in der waagerechten Position.

Vorbei sind die Zeiten, als Sie mit Kurbelstützen, Keilen und Wasserwaage Ihr Fahrzeug gerade stellen mussten. Das „Autolevel“ der SMV Stützen bewegt kurz vor dem Bodenkontakt jeweils ein Stützenpaar gleichzeitig um Verwindungen im Reisemobil zu vermeiden. Speziell grosse Fussteller sorgen dabei auch bei weichen Böden für einen sicheren Stand.

Da die Stützen über eine große Hubhöhe verfügen, ist auch das Wechseln von Reifen mit dem Multi Lift Stützensystem ohne Zuhilfenahme des Bord-Wagenhebers möglich. Klar, dass bei Stromausfall das System mittels Handpumpe auch manuell arbeiten kann.

### LIEFERUMFANG HYDRAULIK STÜTZEN

- ✓ 1x AutoLevel System mit Fernbedienung, Kontrollpanel, Black Box, Kabel
- ✓ 4x Chassis-Adapter für Hydraulikzylinder (fahrzeugspezifisch)
- ✓ 4x Hydraulikzylinder
- ✓ 1x Hydraulikpumpe 800 W, 12V 3.5 Liter
- ✓ 2x Kabel 2Pin - 8 m
- ✓ 2x Kabel 2Pin - 10 m
- ✓ 4x Microswitch
- ✓ 1x Hydraulikschläuche - 50 m
- ✓ 1x Montageanleitung

### OPTIONAL: „HYDRAULIK-PAKET“

- ✓ 5l Hydrauliköl
- ✓ 12 mtr. Batteriekabel
- ✓ Sicherungen + Sicherungshalter
- ✓ Halter für Hydraulikpumpe

## Die beiden verschiedenen Systeme im Überblick:

	EASY	HEAVY
Stützentchnik	Doppelwirkender Hydraulikzylinder	Doppelwirkender Hydraulikzylinder
Hydraulikaggregat	12V	12 oder 24V
Ventiltechnik	4/3 Wege	4/3 Wege
Ölanschlüsse	Je ein Anschluss oben und unten am Zylinder	Je ein Anschluss oben und unten am Zylinder
Notbedienung	Handpumpe am Pumpenblock	Handpumpe am Pumpenblock
Sicherheit	Rueckschlagventil am Hydraulikaggregat	Rückschlagventil am Hydraulikaggregat
Endschalter	Endschalter am Hydraulikzylinder	Endschalter am Hydraulikzylinder
Steuerung	Funkfernbedienung + Autolevel	Funkfernbedienung + Autolevel
Tragkraft	bis 2 Tonnen pro Hubstütze	bis 9 Tonnen pro Hubstütze
Verlanten	Teleskop/Vertical	Vertical
Stützenteller	Bewegliche Standfussplatten	Bewegliche Standfussplatten

☑ Mit den SMV Multi Lift Hydraulikstützen lässt sich Ihr Fahrzeug per Knopfdruck anheben.


☑ Inkl. Fernbedienung, Panel zur Überwachung für den Innenraum und Bedieneinheit



# ALU-MATIC STÜTZE



## BÄRENSTARK UND SUPERLEICHT

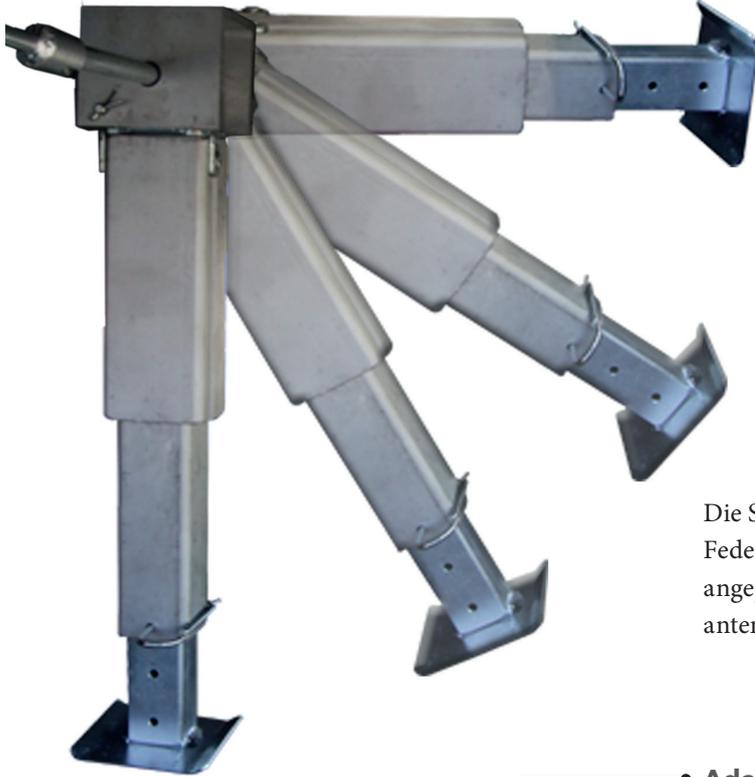

<b>Gewicht*</b>	ca. 1.9 kg / Stütze
<b>Min. Länge</b>	290 mm
<b>Max.Länge</b>	420 mm
<b>Tragkraft</b>	ca. 1000 kg
<b>Hubkraft</b>	ca. 500 kg
<b>Antrieb</b>	Handkurbel
<b>Material</b>	Aluminium / Stahl

Die Stützen können mit einem Federstecker in der Länge angepasst werden (3 zusätzliche Varianten).

